

O'Pro small és O'Pro slim



KOMFORT

- Új Francia dizájn
- Szabályozó gomb a tartály alján O'Pro Slim és a Small pult feletti, a tartály tetején a O'Pro Small pult alatti típusnál

MEGTAKARÍTÁS

- Beépített mechanikus biztonsági termosztát
- Nagy hatékonyságú víz bemeneti rendszer
- Nagyobb energia megtakarítás a Freon-mentes nagy sűrűségű szigetelésnek köszönhetően

MINŐSÉG - TARTÓSSÁG

- Hosszú tartály élettartam az O'Pro korrózió védelmi rendszer köszönhetően - Egyedi passzív elektrokémiai korrózióvédelemmel veszi fel a harcot a rozsdával
- Magnéziumanód, fokozott védelmet ad a tartálynak
- Új generációs gyémánt minőségű zománcozás
- Biztonsági szelep
- Elektrokémiai szigetelő közcsovar

FELHASZNÁLÓBARÁT

- O'Pro Small pult feletti és alatti kivitelben
- Csökkentett átmérőjű (338 mm) O'Pro Slim vízmelegítő
- IP 24 - O'Pro Slim és O'Pro Small pult feletti kivitel teljes mértékben megfelel az európai villamos biztonsági és felhasználó védelmi normáknak
- IP 25 - O'Pro pult alatti kivitel teljes mértékben megfelel az európai villamos biztonsági és felhasználó védelmi normáknak
- Villásdugó**
- Jelzőlámpa



Energiacímkével
ellátott készülékek

+50%
élettartam



O'Pro Slim

O'Pro Small
pult feletti

| | | |
|--|---|--|
|  <p>A B C</p> <p>Elérhető modell*</p> | <p>ELEKTROMOS VÍZMELEGÍTŐ</p> <p>10 L (Pult alatti és feletti kivitel)</p> <p>30 L (SLIM függőleges fali)</p> <p>Úrtartalom</p> |  <p>Több meleg víz</p> |
|  <p>Szabályzó gomb</p> |  <p>Tartály védelem</p> |  <p>Réz fűtő elem</p> |

*Típusok: A: Függőleges falra szerelhető / B: vízszintes fali / C: Függőleges álló



**Modelltől függően

 +50%
élettartam




O'Pro small pult alatti

O'Pro small pult alatti



O'Pro small pult feletti és O'Pro slim

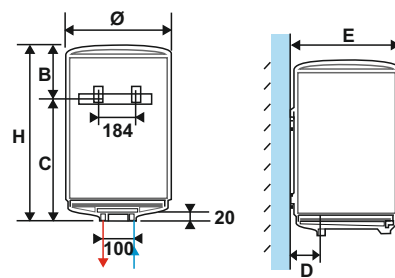

O'PRO SMALL falra szerelhető kivitel

TECHNIKAI ADATOK

| Űrtartalom (L) | Elektromos teljesítmény (W) | Feszültség (V) | Felfűtési idő 60°C (Δt=20°C) (min) | Felfűtési idő 60°C (Δt=50°C) (min) | Energia veszteség (KWH/24H AT 65°C) |
|--------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| O'Pro small pult feletti 10 | 1600 | 230 (220/240) | 10 | 24 | 0.48 |
| O'Pro small pult alatti 10 | 2000 | 230 (220/240) | 8 | 19 | 0.63 |

MÉRETEK

| Űrtartalom (L) | Méretek (mm) | | | | | | Karima (Ø) mm | Nettó súly (kg) |
|--------------------------------|--------------|-----|-----|-----|----|-----|---------------|-----------------|
| | H | Ø | B | C | D | E | | |
| O'Pro small pult feletti 10 | 456 | 255 | 166 | 290 | 64 | 262 | 72 | 8 |
| O'Pro small pult alatti 10 | 456 | 255 | 238 | 218 | 64 | 262 | 72 | 8 |

O'PRO SLIM falra szerelhető kivitel

TECHNIKAI ADATOK

| Űrtartalom (L) | Elektromos teljesítmény (W) | Feszültség (V) | Felfűtési idő 60°C (Δt=20°C) (min) | Felfűtési idő 60°C (Δt=50°C) (min) | Energia veszteség (KWH/24H AT 65°C) |
|----------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| 30 | 2000 | 230 (220/240) | 23 | 57 | 0.76 |

MÉRETEK

| Űrtartalom (L) | Méretek (mm) | | | | | | Karima (Ø) mm | Nettó súly (kg) |
|----------------|--------------|-----|-----|-----|----|-----|---------------|-----------------|
| | H | Ø | B | C | D | E | | |
| 30 | 623 | 388 | 160 | 463 | 81 | 345 | 72 | 12.5 |

On-line a világ - Legyen Ön is naprakész! Adja le rendelését a Gépész szakmai weboldalán! Kövessen bennünket, olvasson friss híreket gyártóink termékeiről, játsszon Facebook oldalunkon (www.facebook.com/gepesz.hu) az értékes nyereményekért! Kivitelező Partnerünk, de még nem tagja a Gépész Klubnak? Lépjen be, regisztráljon a weboldalon és gyűjtse az értékes ajándékokat vásárlásai után!